

Tabela Diâmetros de Mandril

Passos de impressão tecnicamente recomendados⁽¹⁾

	Ø MANDRIL PARALELO PADRÃO ⁽²⁾	CAMISA EMBORRACHADA SLEEVE-FLEX		CAMISA PORTA-CLICHÊ CARBOFLEX ⁽³⁾
		Menor Passo	Maior Passo	Menor Passo
1	43,920	170	270	160
2	60,122	220	320	210
3	60,595	220	320	210
4	68,000	245	345	235
5	70,144	250	350	240
6	76,510	270	370	260
7	79,693	280	380	270
8	82,877	290	390	280
9	86,060	300	400	290
10	89,243	310	410	300
11	92,426	320	420	310
12	95,609	330	430	320
13	98,792	340	440	330
14	101,975	350	450	340
15	105,158	360	460	350
16	108,342	370	470	360
17	111,525	380	480	370
18	114,708	390	490	380
19	117,891	400	500	390
20	121,074	410	510	400
21	124,257	420	520	410
22	127,440	430	530	420
23	130,623	440	540	430
24	133,806	450	550	440
25	136,989	460	560	450
26	140,173	470	570	460
27	143,356	480	580	470
28	146,539	490	590	480
29	149,722	500	600	490
30	152,905	510	610	500
31	156,088	520	620	510
32	159,271	530	630	520
33	162,454	540	640	530
34	165,637	550	650	540
35	168,820	560	660	550
36	172,004	570	670	560
37	175,187	580	680	570
38	178,370	590	690	580
39	181,553	600	700	590
40	184,736	610	710	600
41	187,919	620	720	610
42	191,102	630	730	620
43	194,285	640	740	630
44	197,468	650	750	640
45	200,651	660	760	650
46	203,835	670	770	665
47	207,018	680	780	675
48	210,201	690	790	685


	Ø MANDRIL PARALELO PADRÃO ⁽²⁾	CAMISA EMBORRACHADA SLEEVE-FLEX		CAMISA PORTA-CLICHÊ CARBOFLEX ⁽³⁾
		Menor Passo	Maior Passo	Menor Passo
49	213,384	700	800	695
50	216,567	710	810	705
51	219,750	720	820	715
52	222,934	730	830	725
53	226,116	740	840	735
54	229,300	750	850	745
55	232,482	760	860	755
56	235,666	770	870	765
57	238,849	780	880	775
58	242,032	790	890	785
59	245,215	800	900	795
60	248,398	810	910	805
61	251,582	820	920	815
62	254,765	830	930	825
63	257,949	840	940	835
64	261,132	850	950	845
65	264,316	860	960	855
66	267,499	870	970	865
67	270,683	880	980	875
68	273,866	890	990	885
69	277,049	900	1000	895
70	279,979	910	1010	905
71	283,162	920	1020	915
72	286,345	930	1030	925
73	289,528	940	1040	935
74	292,711	950	1050	945
75	295,894	960	1060	955
76	299,077	970	1070	965
77	302,260	980	1080	975
78	305,444	990	1090	985
79	308,627	1000	1100	995
80	311,811	1010	1110	1005
81	314,993	1020	1120	1015
82	318,176	1030	1130	1025
83	321,359	1040	1140	1035
84	324,542	1050	1150	1045
85	327,726	1060	1160	1055
		1070	1170	1065

(1) Maior e menor passo de impressão (perímetro) variam em função da espessura máxima e mínima tecnicamente viáveis da camada de borracha ou fibra de carbono. Medidas fora desta tabela sob consulta.

(2) Mandrils paralelos conforme padrão internacional, com tolerância de +0,015 / -0,000 no diâmetro.

(3) Referencial para porta-clichês utilizando dupla-face 0,38mm, clichê 1,14mm e engrenagens de ângulo 20°/módulo 1,5.

Montagem fora de máquina

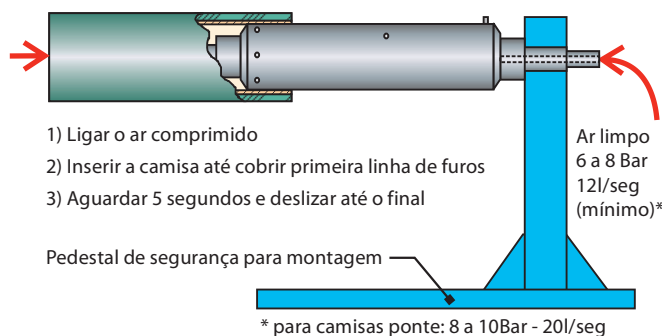

LASERFLEX
 SOLUÇÕES PARA FLEXOGRAFIA

