

# Polycleaner

limpeza diária de anilox (alumínio), tintas a base d'água

**FLEXOCLEAN**

www.flexoclean.com.br

## Indicação



Flexoclean Polycleaner é um produto desenvolvido para a limpeza diária em cilindros e camisas anilox e outras partes das impressoras flexográficas - **sendo inofensivo para peças de alumínio** - colocado em circulação na máquina impressora. Adequado para tintas à base d'água.

## Equipamentos necessários

- Use luvas e óculos de proteção (luvas de neoprene/PVC).
- Para a limpeza em máquina utilize um balde de 20 (vinte) litros e bomba de tinta.

## Procedimentos para limpeza com circulação na máquina

- 1. Em um balde de tinta 20 litros vazio, prepare uma solução na proporção de 1 (uma) parte de Polycleaner para para 10 (dez) partes de água.
  - 2. Esgote a tinta da estação e coloque a bomba dentro do balde, ligando a máquina em bateção por 5 minutos. Para cor preta deixe o dobro do tempo.
- Repita o processo nas outras estações/cores. Pode ser utilizada a mesma solução para várias estações antes do descarte.

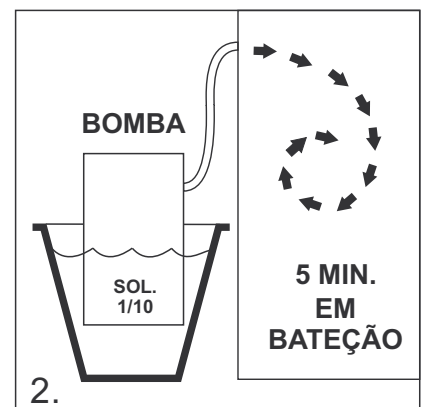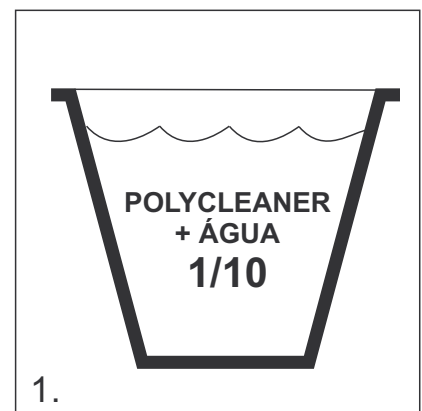

## Segurança

**IRRITANTE**

De acordo com a legislação europeia este produto é classificado como **irritante**; deve ser manuseado com cuidado.

Mesmo que não seja utilizado em limpeza manual, é recomendável o uso de luvas para seu manuseio (luvas de neoprene/PVC) e óculos protetor para evitar espirramento sobre os olhos. Em contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância e procure um médico, levando cópia da Ficha de Segurança / MSDS.

O produto está de acordo com as normas europeias para biodegradabilidade, no entanto não deve ser descartado no meio ambiente.

**Importante:** consulte a Ficha de Segurança do Material / MSDS deste produto para as conhecer os demais riscos e medidas de segurança.